

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- No son necesarias.

Precauciones generales

Precauciones generales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- Desmontar las bujías para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
- Respetar los pares de apriete.
- Si lleva: Marcar la ubicación del sensor de posición del cigüeñal antes de desmontarlo.
- NO girar el cigüeñal a través del árbol de levas ni de otros piñones.
- NO girar el cigüeñal ni el árbol de levas estando desmontada la cadena de distribución.

Procedimientos de reglaje de válvulas

Procedimientos de reglaje de válvulas

- Requisitos para el desmontaje/montaje:
 - Desmontaje de la culata.

NOTA: Remitirse al módulo de Datos Técnicos para más información sobre los pares de apriete.

- Desmontaje del cárter.

- Motor en PMS del cilindro nº 1 [1] .
- Asegurarse de que el chavetero del piñón del cigüeñal esté en la posición de las 12 en punto [2] .
- Alinear los eslabones cobrizos o plateados con la marca de reglaje del piñón del cigüeñal y con las marcas de reglaje del piñón auxiliar [3] .

NOTA: Debería haber 18 eslabones a cada lado de las marcas de reglaje.

- Alinear los eslabones cobrizos o plateados con la marca de reglaje del piñón de cada árbol de levas y con la marca de reglaje del piñón auxiliar [4] .



- Asegurarse de que haya el número correcto de eslabones entre las marcas de reglaje [5] .
- Volver a ajustar el tensor de la cadena de distribución superior:
 - Introducir el muelle y el pistón en el émbolo [6] .
 - Empujar el pistón totalmente hacia dentro y girar hacia la derecha hasta que quede bloqueado.
 - Introducir el conjunto del émbolo en el alojamiento del tensor [7] .
- Montar el tensor [8] .

NOTA: El émbolo se liberará automáticamente al arrancar el motor.

Fabricante: Nissan
Código de motor: CGA3DE
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Micra (K11) 1,4
Potencia: 60 (82) 6000
Año: 2000-02

(c) Autodata Limited 2009
Valid forever. 09/03/2016
V8.500- ***/Autodata***

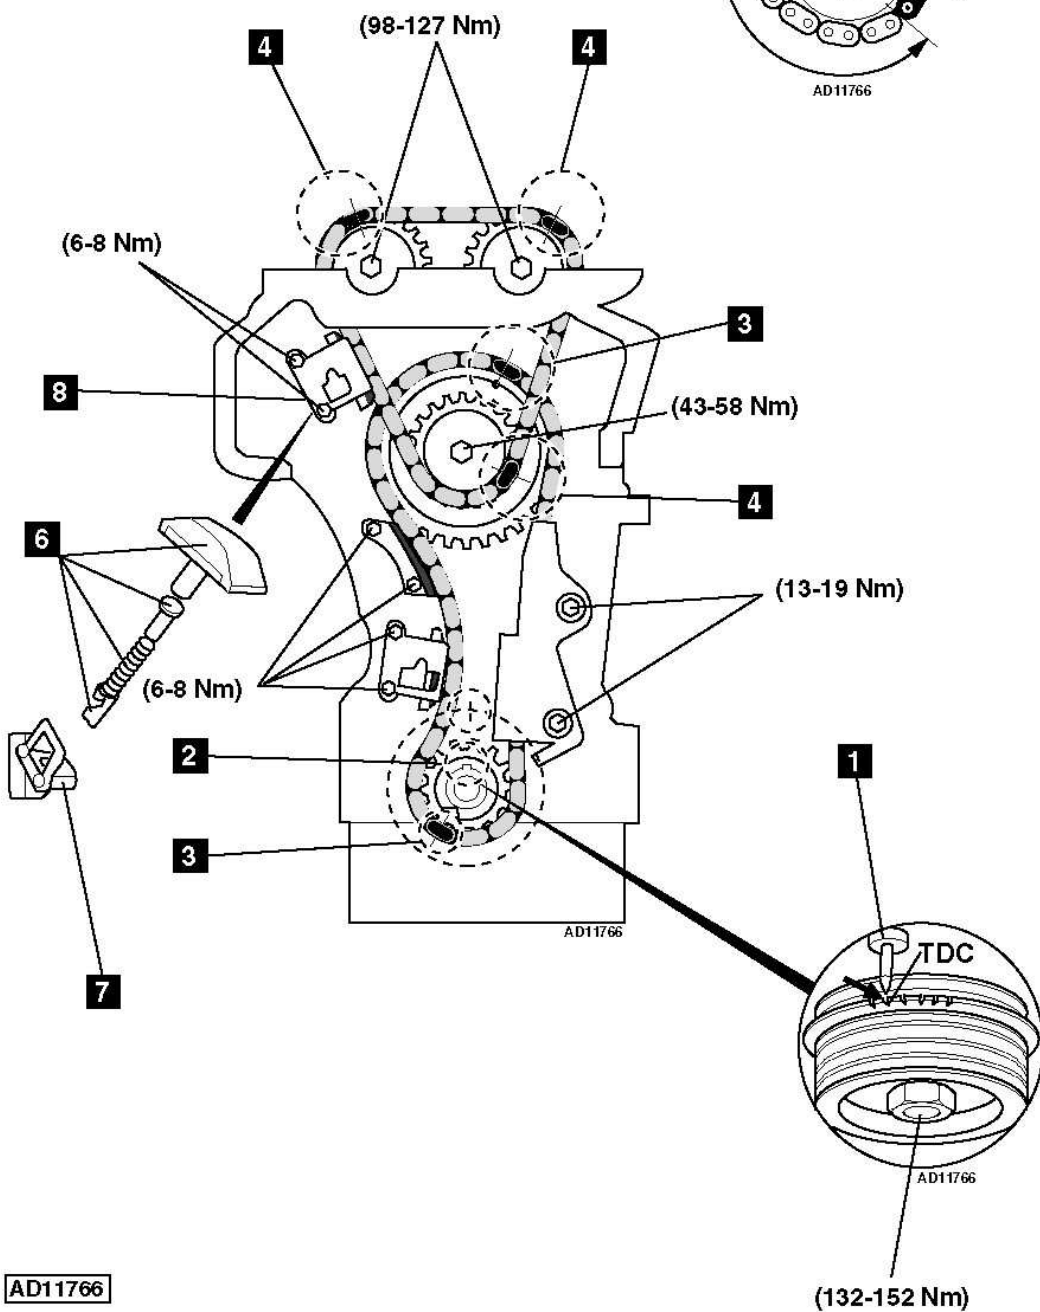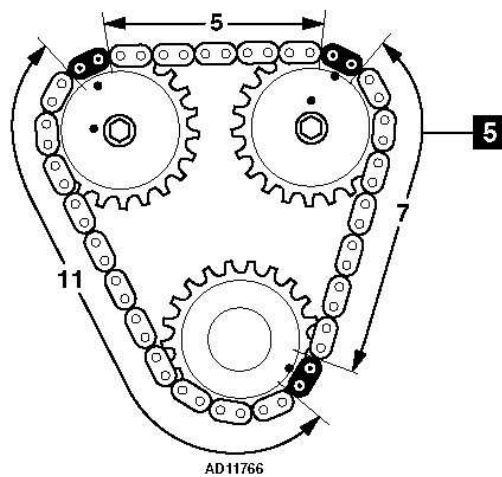

AD11766

Fabricante: Nissan
 Código de motor: CGA3DE
 Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Micra (K11) 1,4
 Potencia: 60 (82) 6000
 Año: 2000-02

(c) Autodata Limited 2009
 Valid forever. 09/03/2016
 V8.500- **/Autodata**